

HASEGAWA

SL-3B SERIES

SHOWER OSCILLATOR

シャワー摺動装置

完璧な洗淨


球面受け支持方式により本体の摺動部負荷を軽減

省エネ、省スペース、100W小型モーターを採用

苛酷な使用条件でも抜群の耐久性を発揮



ワイヤー、フェルトの汚れを抑え、 抄紙機の稼動効率を高める理想的な ロングライフ・シャワー摺動装置。

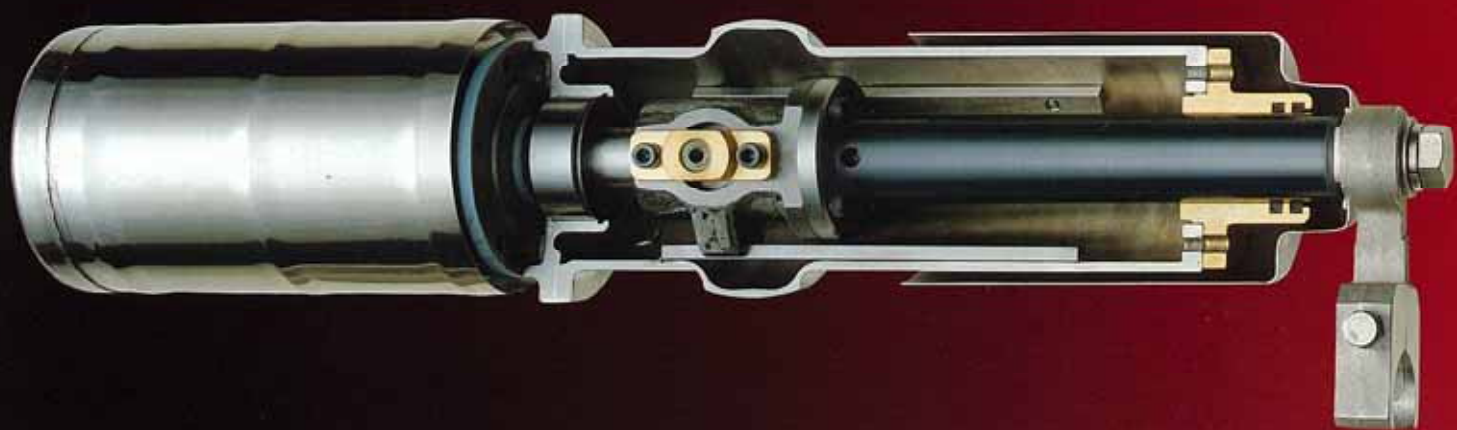

● 省エネ・省スペース設計

摩擦抵抗の少ない優れた機構により、僅か100Wの所要動力でゆとりを持って運転可能です。

既存の摺動装置と比較し小型軽量化してありますから設置スペースが小さく、省エネ・省スペースタイプです。

● 独自の球面受け支持方式

摺動装置本体は球面受けで支持しており、異常負荷から本体を守る自動調整機構となっています。この機構を採用したことによりシャワーパイプの歪みや振動、取付位置の変動などによる異常負荷が直接駆動部にかからず、摺動部の故障をなくし、寿命を飛躍的に向上させました。

● 等速摺動

新設計のトラバスクリューの採用により、摺動速度は常に等速です。ストローク端での機械的反転時間は最小限に押さえられています。

● シャワーパイプの取付方向

摺動装置へのシャワーパイプの取付方向を選択する事が可能です。既存の摺動装置では不可能な取付けを可能にし、取付箇所選択の幅が非常に広がりました。またシャワー噴出方向の変更、シャワーパイプの取付、取り外しはボルト1本を回すだけで可能です。

● 駆動部は完全密閉オイル潤滑方式

駆動部の潤滑はオイルバス方式を採用し、オイルシールでシールされ潤滑油の漏洩を防いでいます。摺動ロッドの表面は耐摩耗性に優れたセラミックコーティングを施しロッドの摩耗を防いでいます。摺動ロッドの外側にはステンレス製カバーを設け、外部からの水、埃が摺動ロッドへ付着するのを防ぎ信頼度を完全なものとしています。

HASEGAWA

Shower oscillator


SL-3B SERIES




SL3UBはマシン軸方向の所要スペースをより節約していますから、足場通路の確保が容易です。

■ 取付勝手

SL3B型

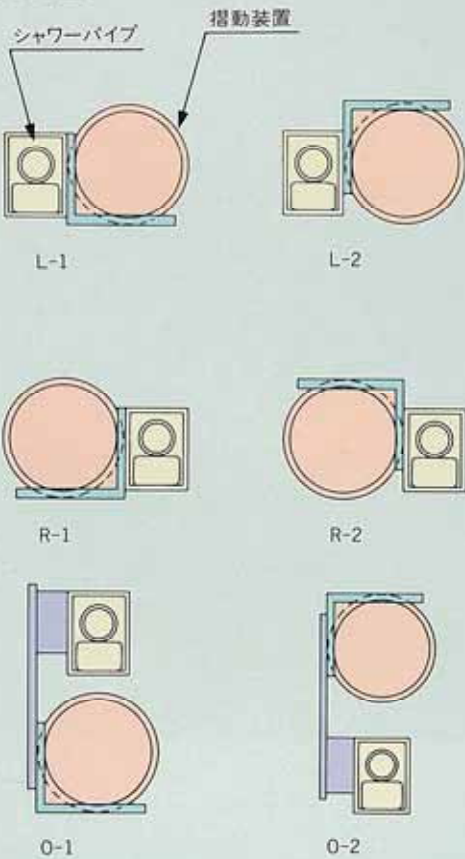


SL3UB型

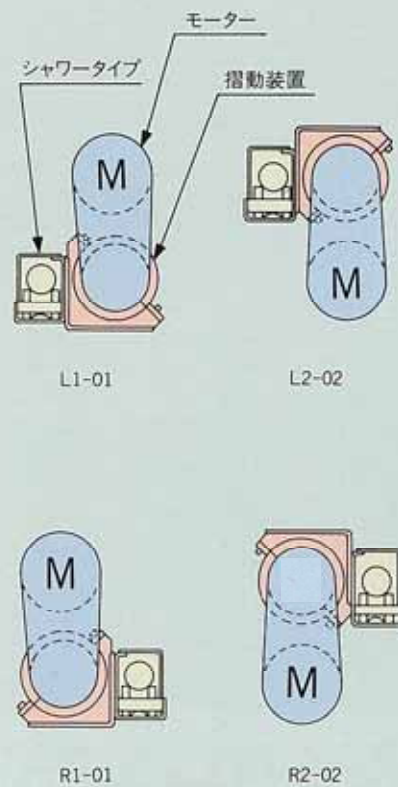

Shower oscillator

シャワー摺動装置
SL-3B SERIES

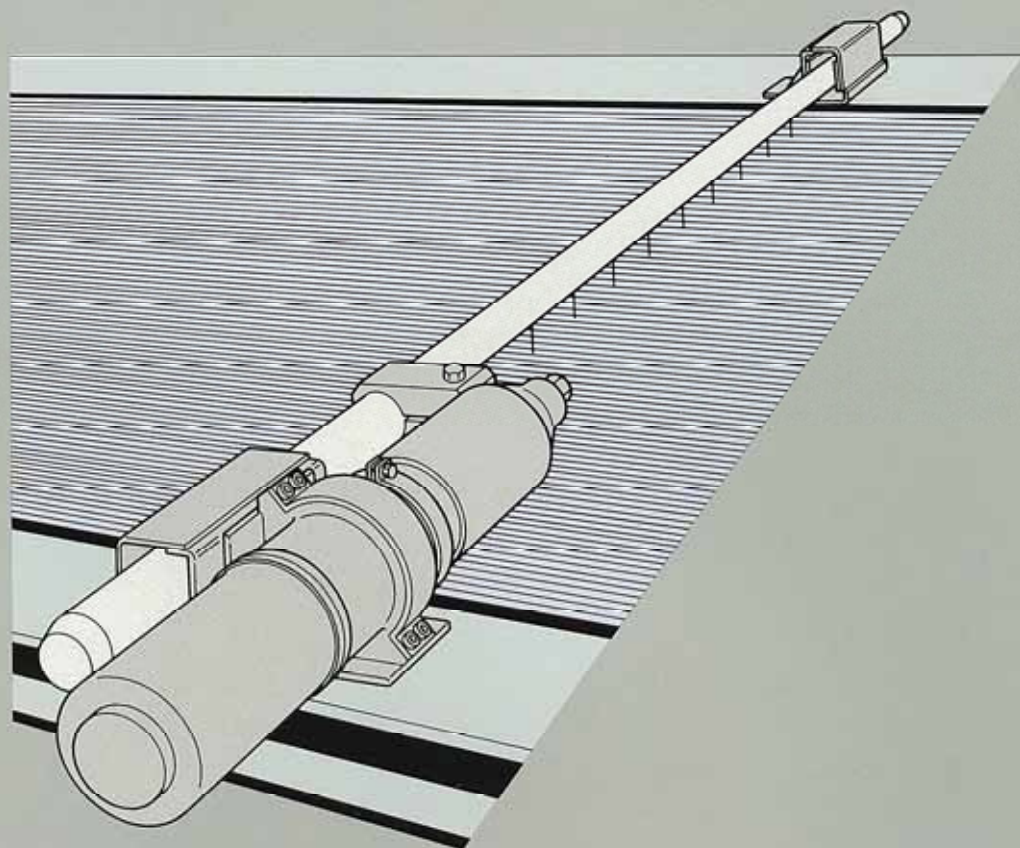

仕 様

	ストローク	速 度		ストローク数		モーター
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
SL3B-150	160mm	1117mm	1340mm	3.49	4.19	0.1KW/1:43
SL3B-200	210mm	1127mm	1353mm	2.68	3.22	0.1KW/1:43
SL3B-250	260mm	1134mm	1361mm	2.18	2.62	0.1KW/1:43
SL3B-300	310mm	1138mm	1366mm	1.84	2.20	0.1KW/1:43
SL3UB-150	160mm	1117mm	1340mm	3.49	4.19	0.1KW/1:43
SL3UB-200	210mm	1127mm	1353mm	2.68	3.22	0.1KW/1:43
SL3UB-250	260mm	1134mm	1361mm	2.18	2.62	0.1KW/1:43
SL3UB-300	310mm	1138mm	1366mm	1.84	2.20	0.1KW/1:43

上記仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

HT9806.1

株式会社 長谷川鉄工所

〒416-0909 静岡県富士市松岡307

☎0545(61)2270 ファクシミリ0545(63)5613